

Gleitgelagerte Rollen, eingebaut in vier bewegliche Kassetten, garantieren einen problemlosen Lauf auch bei schweren Lasten.

**Hohe Stabilität mit geschlossenen Kassetten.**

*Friction-bearing rollers, mounted in four movable cassettes, ensure smooth operation even with heavy loads.*

**High firmness through closed cassettes.**

**Technische Beschreibung**  
*technical data*

**Artikelnummer**  
*item number*

**Traglast**  
*load capacity*

24 Lastrollen 140 x 85 mm, Einbauhöhe  
*24 load-bearing rollers 140 x 85 mm, installation height*

Auflagefläche je Kassette  
*contact surface area cassette*

Distanzstange verstellbar  
*spacer rod adjustable*

Drehteller ø 340 mm mit Axialdrucklager, Lenkwinkel  
*turn table ø 340 mm with thrust bearing, steering angle*

Lenkstange mit Zugöse  
*steering rod with pulling-eye*

Außenmaße (L x B)  
*overall dimensions (L x W)*

Eigengewicht  
*tare weight*

**Gesamtraglast Typen F60 + L60**  
*total load capacity model F60 + L60*

**F60**

**L60**

10226

10227

600 kN (60 t)

600 kN (60 t)

180 mm

180 mm

390 x 440 mm

1100 - 2730 mm

± 90°


1620 mm

835 x 1690 mm


290 kg

435 kg


**1200 kN (120 t)**

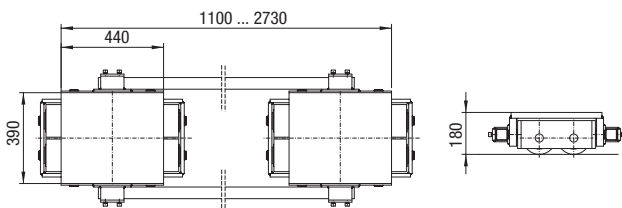

Typ / Model F60

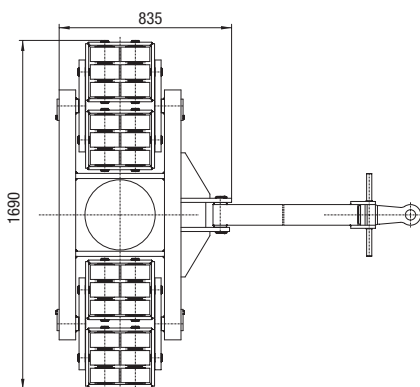

Typ / Model L60, lenkbar / steerable



Typ / Model L60

Typ / Model F60