

Bravo AC Aluminium Hebelzug




Der Hebelzug der Serie Bravo AC mit Aluminiumgehäuse wurde so konzipiert, dass er ein geringeres Eigengewicht aufweist und leicht in einer eigenen Tasche mit Gürtelschleife transportiert werden kann.

- Aluminiumgehäuse
- Kompakt und leicht
- Robustes Design bedeutet weniger Ausfallzeiten.
- Leicht tragbar und überall einsetzbar
- Wirbelhaken
- Durchziehfunktion zur schnellen Anpassung der Lastkette
- Tragetasche mit Gürtelschleife
- Option: Kettenverriegelung und -verkürzung für mehr Sicherheit, damit die Last oder Spannung nicht verloren geht.

Modell	Tragfähigkeit (t)	Hubhöhe (m)	Hebeldruck (N)	Kette (mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.
250	0,25	1,5	170	4 x 12	2.3	251129
500	0,5	1,5	190	5 x 15	3.3	251149

Bravo AC Hebelzüge Abmessungen & Komponenten

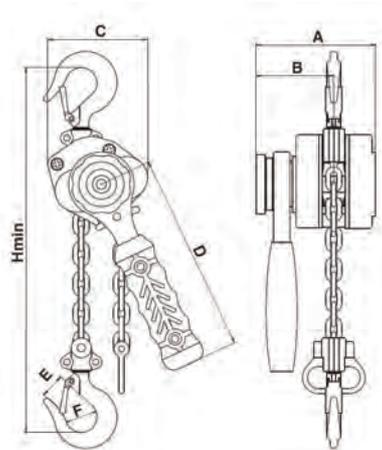

Tragfähigkeit (t)	A	B	C	D	E	Ø	Minimaler Hakenabstand (mm)	Max Kraftaufwand auf den Griff (daN)
0,25	100	61	80	160	23	32	230	17
0,5	110	68	100	160	25	34	270	19

Alle Dimensionen in mm.