


Technische Daten

Technical data

Caractéristiques techniques

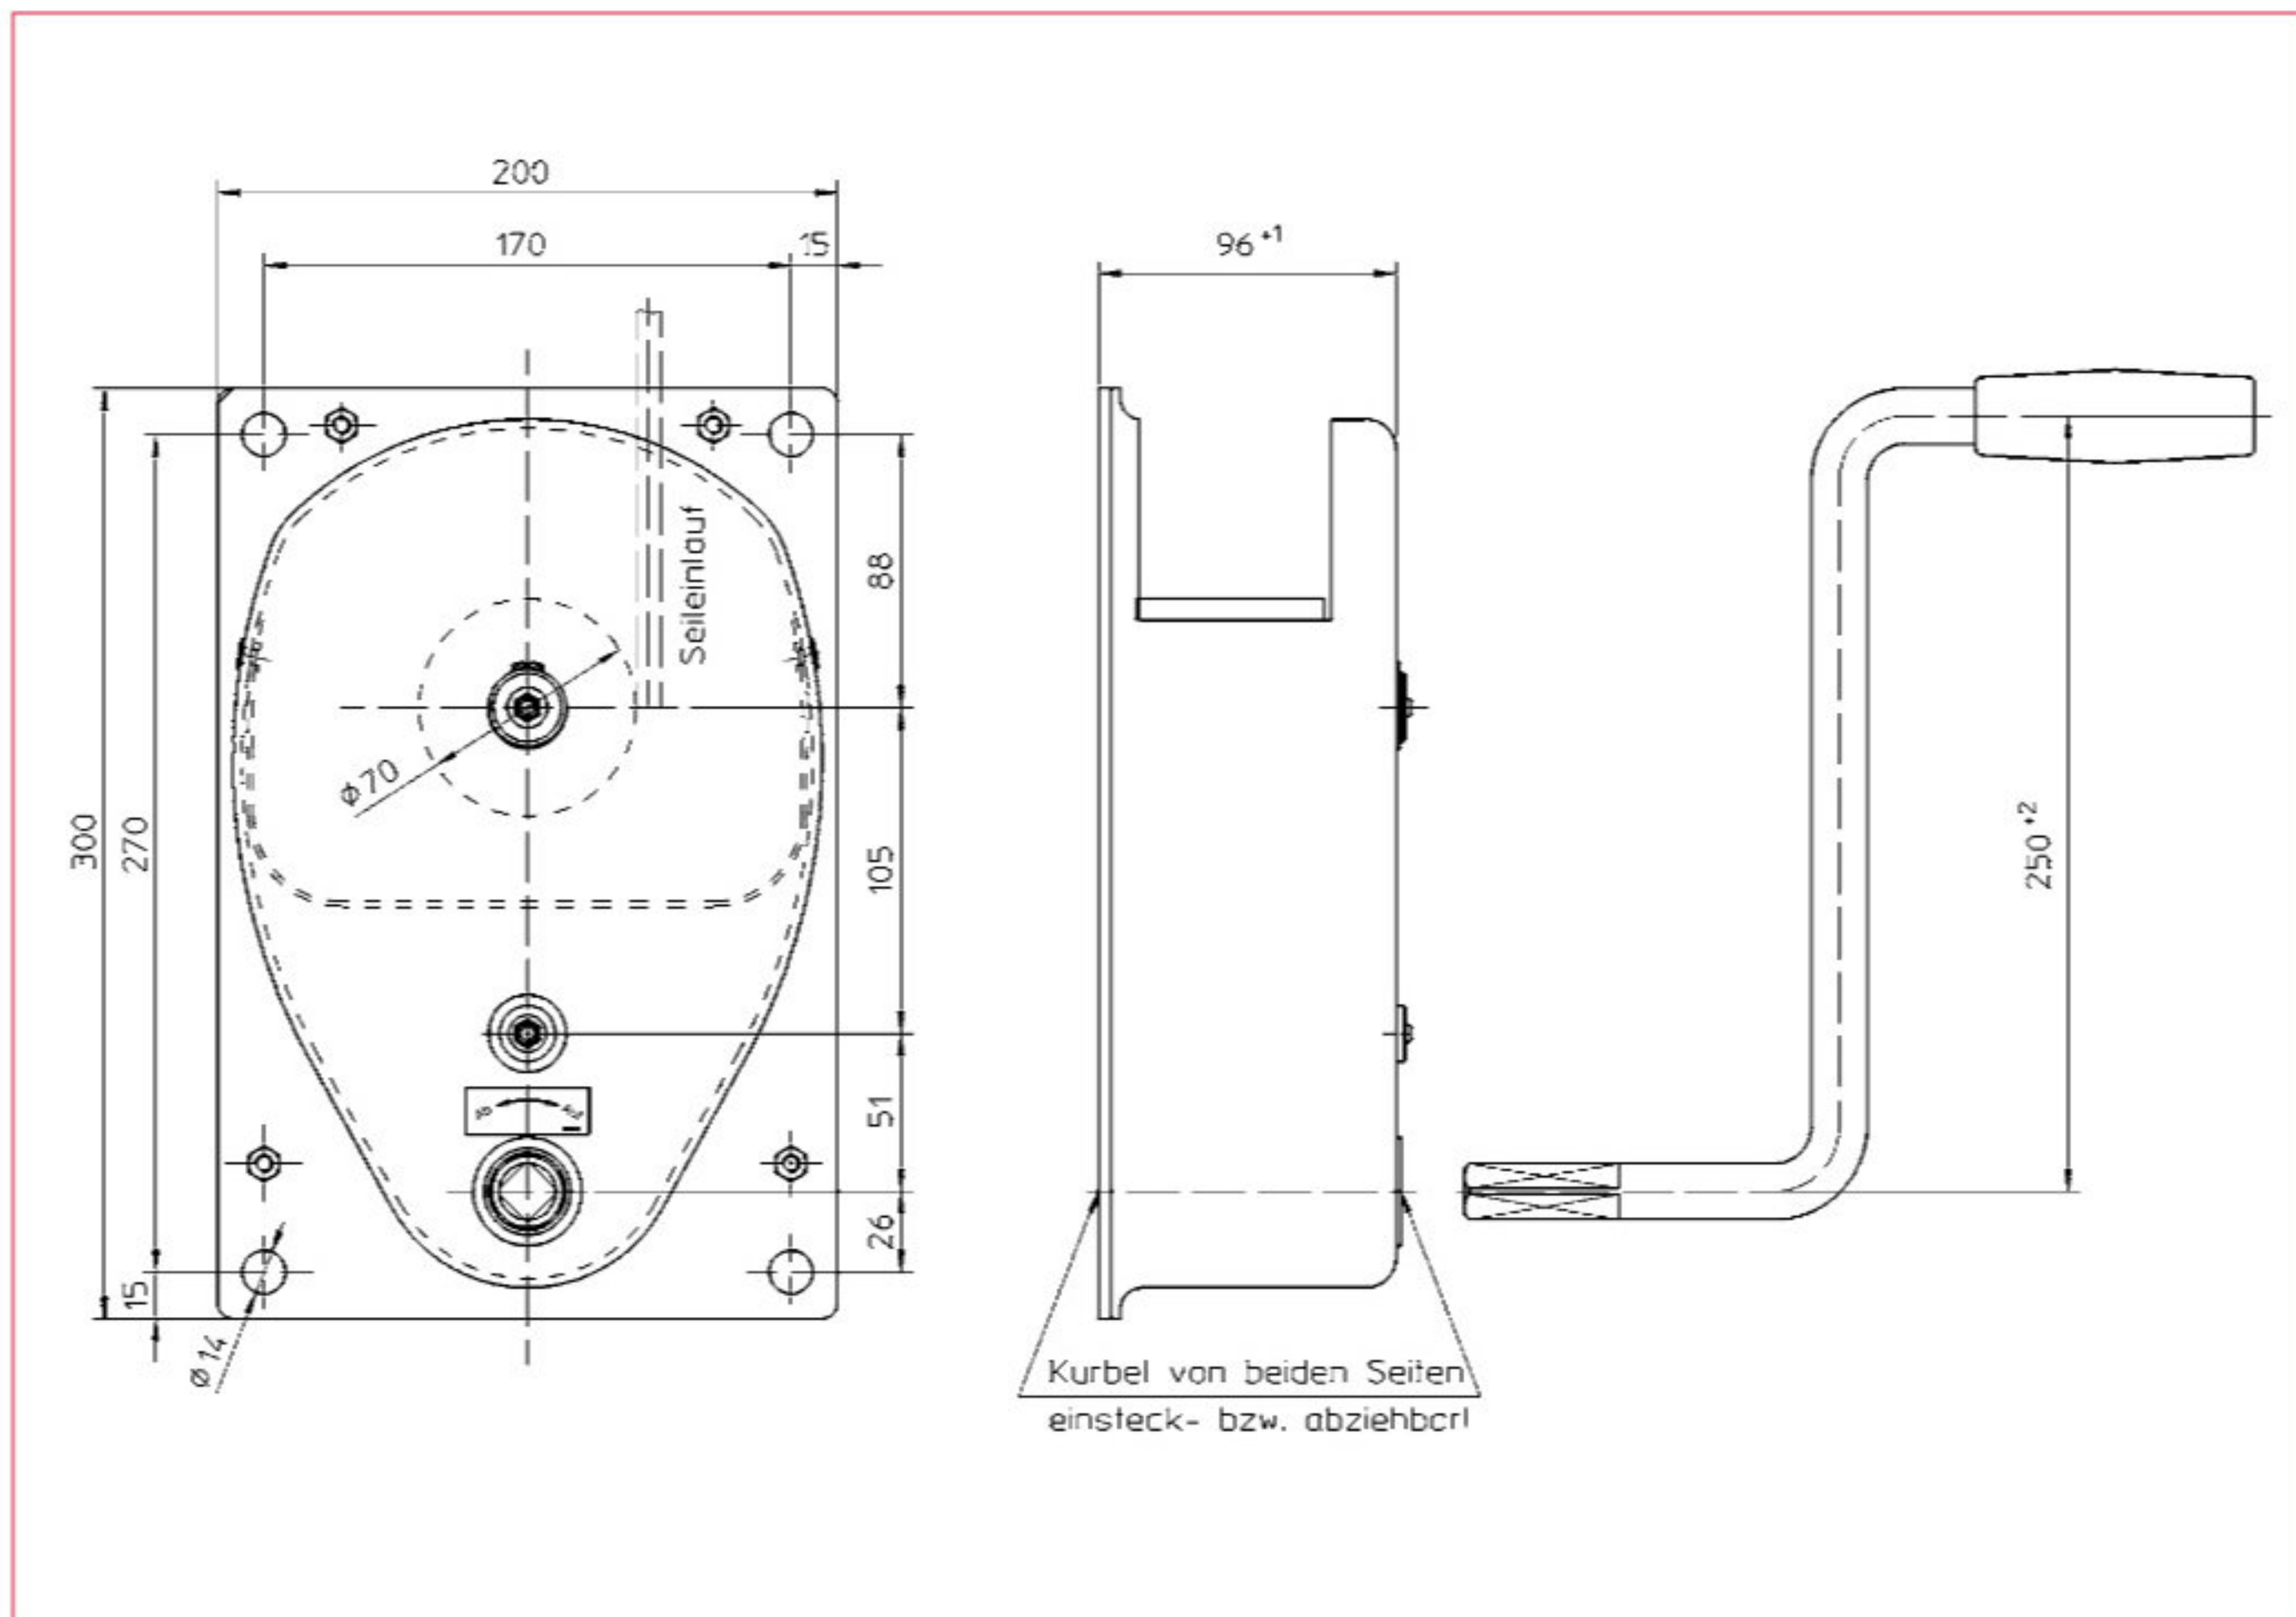

Bestell-Nr. Order N° N° Code	Typ Type Type	Befestigung Mounting Fixation	Material Material Finition
200 053	4216.0,25	Wand / wall / murale	pulverbeschichtet / powder coated / peinture à poudre
200 054	4216.0,5	Wand / wall / murale	pulverbeschichtet / powder coated / peinture à poudre

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	4216.0,25	4216.0,5
Zuglast 1. Seillage	capacity 1 st rope position	charge autorisée sur la 1 ^{ère} couche	250 kg	500 kg
Zuglast oberste Seillage	capacity final rope position	charge autorisée sur la dernière couche	160 kg	330 kg
Hub/Kurbelumdrehung 1. Seillage	lift/crank turn 1 st rope position	course/tour de manivelle sur la 1 ^{ère} couche	25 mm	25 mm
Kurbeldruck	crank force	effort sur manivelle	70 N	140 N
Seilaufnahme	rope capacity	cap. d'enroulement du câble	15 m	10 m
empfohlenes Drahtseil: EN 12385-6x19M-FC 1770 B sZ	recommended wire rope: EN 12385-6x19M-FC 1770 B sZ	câble métallique recommandé : EN 12385-6x19M-FC 1770 B sZ	Ø 5 mm	Ø 6,5 mm
Gewicht (ohne Seil)	weight (w/o rope)	poids (sans câble)	12 kg	12 kg