

FUSSPUMPE FPS-2/0,5A ARTIKEL N12501128

Fußpumpe, zweistufig FPS-2/0,5A

Artikelnummer N12501128

Zum Betätigen von einfachwirkenden Hydraulikzylindern, besonders bei wiederkehrenden Arbeiten, wie z.B. Prüfen von Schweißproben, Verpressen von Verbindungsteilen, Betätigung von Spannvorrichtungen sowie für alle Arbeiten, bei welchen die Hände frei bleiben sollen.


Die Pumpe lässt sich überall einsetzen, da sie energie-unabhängig und leicht zu tragen ist. Eine besonders gute Standsicherheit garantiert eine bequeme und sichere Bedienung bis in den höchsten Druckbereich. Sie ist eine „echte“ Fußpumpe, da die Druck-Entlastung des Hydraulikzylinders ebenfalls durch Fußbedienung erfolgt.

Ausstattung und Verarbeitung


- Betriebsdruck max. 700 bar.
- Absolut standsicher
- Tankvolumen (nutzbar) 0,5 ltr.
- Mit Druckbegrenzungsventil, von außen einstellbar
- Auch der Zylinder-Rückhub wird durch einen Fußhebel gesteuert
- Solide Ganz-Metall-Konstruktion
- Ölanschlussgewinde 3/8"-NPT
- Einschließlich Ölfüllung

TECHNISCHE DATEN:

Förderstufen	zweistufig
Tankvolumen	500 cm ³
Fördervolumen Stufe 1*	11 cm ³
Fördervolumen Stufe 2*	2 cm ³
Gewicht	7 kg

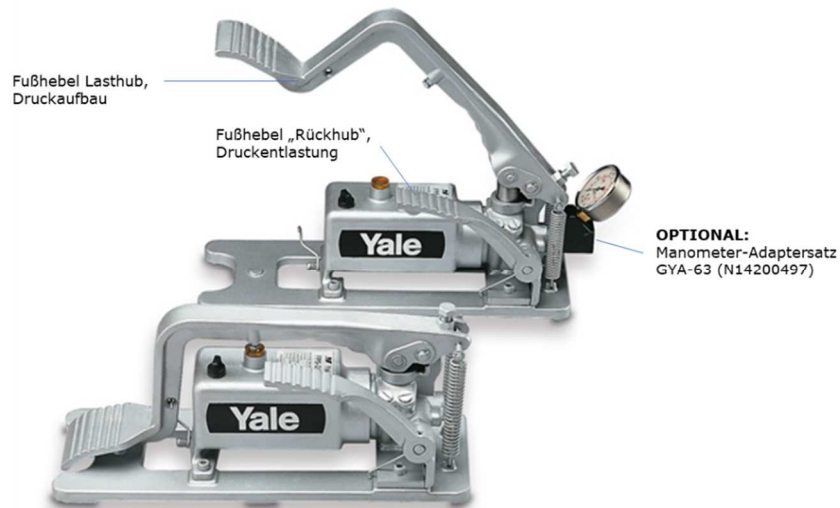

ABMESSUNGEN:

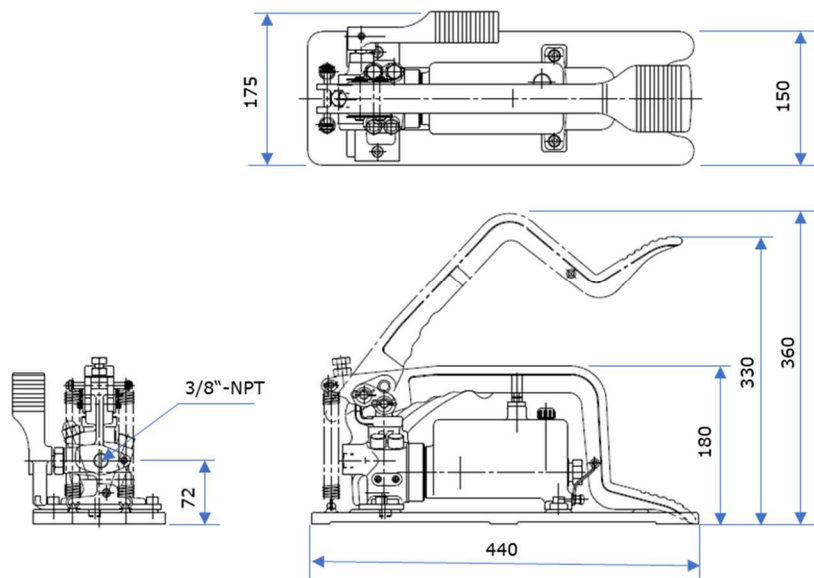

FUSSPUMPE FPS-2/0,5A ARTIKEL N12501128

Optionales Zubehör

GYA-63

Manometer-Adaptersatz (N14200497)



Bestehend aus Manometer GGY-632 (Ø 63 mm, glyzeringedämpft, 0-1000 bar) und passendem Adapter.

Kleine Baumaße und gut ablesbar durch 45° Neigung, fertig montiert.

Ölanschlussgewinde 3/8"-NPT (innen/außen)