

FLACHZYLINDER YFS-100/15 ARTIKEL N11300633

Flachzylinder YFS-100/15

Artikelnummer N11300633

Einfachwirkend mit Federrückzug,

Flachzylinder bieten sich dort an, wo nur wenig Freiraum zur Verfügung steht.

Diese kompakten Hydraulikzylinder sind in allen Bereichen der Industrie zu finden, wie z.B. Stahlbau, Schwerindustrie, Kraftwerke, Bauwesen, Anlagenbau usw.

Sie werden hauptsächlich eingesetzt zum Heben, Ausrichten, Wiegen, Spannen oder einfach als kompakte Kraftquelle für universelle Pressarbeiten.


HINWEIS: Um eine möglichst niedrige Bauhöhe zu erreichen, ist das Anschlussgewinde für die Kupplungsmuffe um 5° versetzt zur Horizontalen angebracht.

Ausstattung und Verarbeitung

- Betriebsdruck max. 700 bar.
- Einfachwirkend mit Federrückzug.
- Niedrige Bauhöhe für beengte Platzverhältnisse
- Mit Schmutzabstreifer
- Gehäuse und Kolben aus massivem Chrom-Molybdänstahl gefertigt und vergütet.
- mit hartverchromter Kolbenstange für optimalen Schutz gegen mechanische Beschädigung und Korrosion
- Vollbelastbarer Stoppring als Kolben-Endanschlag.
- Ölanschlussgewinde 3/8"-NPT, um 5° versetzt zur Horizontalen
- Einschließlich Kupplungsmuffe CFY-1 und Staubkappe CDF-9
- Mit Tragegriff zum leichten Transport

TECHNISCHE DATEN:

Betriebsdruck max.	700 bar
Druckkraft max. (700bar)	1000 kN
Druckkraft max. (700bar)	100 t
Hub	15 mm
Bauhöhe, min. (eingefahren)	91 mm
Bauhöhe, max. (ausgefahren)	106 mm
Ölvolumen max.	215 cm ³
Aussen-Ø	170 mm
Gewicht	15,8 kg
EAN	4025092150798
Zolltarifnummer	84122180
Rabattgruppe	F2

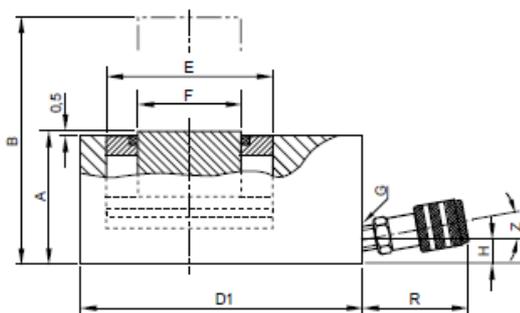

	YFS-100/15
A	91 mm
B	106 mm
D1, Ø	170 mm
E	135 mm
F	120 mm
G	3/8"- NPT
H	22 mm
M	85 mm
R	54 mm
Z	5 °