

KURZHUBZYLINDER YLS-30/60 ARTIKEL N11300636

Kurzhubzylinder YLS-30/60

Artikelnummer N11300636

Einfachwirkend mit Federrückzug,

Kurzhubzylinder bieten sich dort an, wo nur wenig Freiraum zur Verfügung steht.

Diese kompakten Hydraulikzylinder sind in allen Bereichen der Industrie zu finden, wie z.B. Stahlbau, Schwerindustrie, Kraftwerke, Bauwesen, Anlagenbau usw.

Sie werden hauptsächlich eingesetzt zum Heben, Ausrichten, Wiegen, Spannen oder einfach als kompakte Kraftquelle für universelle Pressarbeiten.

HINWEIS: Um eine möglichst niedrige Bauhöhe zu erreichen, ist das Anschlussgewinde für die Kupplungsmuffe um 5° versetzt zur Horizontalen angebracht.

Ausstattung und Verarbeitung


- Betriebsdruck max. 700 bar.
- Einfachwirkend mit Federrückzug.
- Niedrige Bauhöhe für beengte Platzverhältnisse
- Mit Schmutzabstreifer
- Gehäuse und Kolben aus massivem Chrom-Molybdänstahl gefertigt und vergütet.
- mit hartverchromter Kolbenstange für optimalen Schutz gegen mechanische Beschädigung und Korrosion
- Vollbelastbarer Stoppring als Kolben-Endanschlag.
- Ölanschlussgewinde 3/8"-NPT, um 5° versetzt zur Horizontalen
- Einschließlich Kupplungsmuffe CFY-1 und Staubkappe CDF-9

TECHNISCHE DATEN:

Betriebsdruck max.	700 bar
Druckkraft max. (700bar)	300 kN
Druckkraft max. (700bar)	30 t
Hub	60 mm
Bauhöhe, min. (eingefahren)	120 mm
Bauhöhe, max. (ausgefahren)	180 mm
Ölvolumen max.	266 cm ³
Aussen-Ø	100 mm
Gewicht	6,1 kg
EAN	4025092150828
Zolltarifnummer	84122180
Rabattgruppe	F2



KURZHUBZYLINDER YLS-30/60 ARTIKEL N11300636

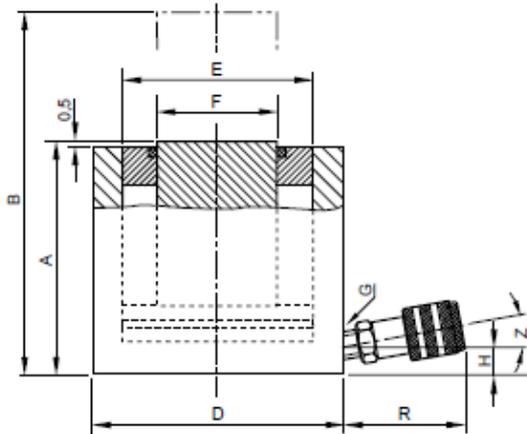

ABMESSUNGEN:

	YLS-30/60
A	120 mm
B	180 mm
D	100 mm
E	75 mm
F	57 mm
G	3/8" - NPT
H	19 mm
R	54 mm
Z	5 °