



HWH 2K, 3t



HWH KS, 5t

HWH 2K PROLINE Hydraulischer Wagenheber

- mit 2 Kolben

HWH 2KS PROLINE

- mit 2 Kolben und Spindel

HWH KS PROLINE

- mit Kolben und Spindel

Tragfähigkeit 2 - 30 t

Zum einseitigen Anheben von Fahrzeugen (die gehobene Last muss mechanisch mit z. B. Unterstellböcken abgesichert werden).

Ausstattung und Verarbeitung

- Ausführungen mit hydraulischem Kolben und mechanischer Spindel bzw. mit 2 hydraulischen Kolben.
- Ab einer Tragfähigkeit von 20 t mit Tragebügel ausgestattet.
- Besonders niedrige Bauform bei HWH 2K/D (inkl. 1 Druckstück zur Hubverlängerung).
- Mit eingebautem Überdruckventil für längere Lebensdauer des Gerätes.
- Integriertes Schraubventil für ein kontrolliertes Absenken der Last.



HWH 2K NB, 10t



HWH 2KS, 10t



HWH KS, 20t

Technische Daten HWH 2K PROLINE und HWH 2KS PROLINE

Modell	Art.-Nr.	Tragfähigkeit t	Gewicht kg
HWH 2K 3,0	32301016	3	4,87
HWH 2K 5,0	32304001	5	6,3
HWH 2KS 10,0	32304002	10	8,8
HWH 2KS 12,0	32307014	12	11,0
HWH 2K NB 10,0 ¹	32306034	10	7,9
HWH 2K/D 10,0 ²	32304003	10	6,5

¹ horizontale Pumpeinheit ² mit auswechselbarem Druckstück (Höhe 45 mm)

Abmessungen HWH 2K PROLINE und HWH 2KS PROLINE

Modell	HWH 2K 3,0	HWH 2K 5,0	HWH 2KS 10,0	HWH 2KS 12,0	HWH 2K NB 10,0 ¹	HWH 2K/D 10,0 ²
a, mm	107	98	129	185	∅	140
b, mm	90	120	164	185	127	164
c, mm	124	134	160	176	197	160
H min., mm	185	215	200	230	175	120
H max., mm	400	520	530	570	385	230
h1, mm	110	145	130	130	104	54
h2, mm	105	160	132	125	106	56
hTr, mm	-	-	68	85	-	-
∅ k, mm	60x35	43	40	48	43	38
l, mm	115	134	116	53	136	112
m, mm	80	90	116	133	116	116
Tr, mm	-	-	32x5	40x6	-	-
∅ z1, mm	32	39	52,58	61,5	52,5	52,5
∅ z2, mm	23	29	39,5	48,5	39,5	39,5




¹ horizontale Pumpeinheit ² mit auswechselbarem Druckstück (Höhe 45 mm)

Technische Daten HWH KS PROLINE mit Kolben und Spindel

Modell	Art.-Nr.	Tragfähigkeit t	Gewicht kg
HWH KS 2,0	32300002	2	2,9
HWH KS 3,5	32302004	3,5	2,9
HWH KS 5,0	32303000	5	3,9
HWH KS 8,0	32305003	8	5,7
HWH KS 10,0	32306026	10	5,7
HWH KS 12,0	32307006	12	7,1
HWH KS 15,0	32308002	15	8,3
HWH KS 20,0	32309009	20	10,7
HWH KS 25,0	32310007	25	13,1
HWH KS 30,0	32311003	30	14,5

Abmessungen HWH KS PROLINE mit Kolben und Spindel

Modell	HWH KS 2,0	HWH KS 3,5	HWH KS 5,0	HWH KS 8,0	HWH KS 10,0	HWH KS 12,0	HWH KS 15,0	HWH KS 20,0	HWH KS 25,0	HWH KS 30,0
a, mm	34	34	38	105	105	116	121	110	122	122
b, mm	105	105	110	122	122	120	130	164	185	185
c, mm	103	103	110	124	124	134	139,5	160	176	176
H min., mm	170	170	212	220	220	230	230	240	240	240
H max., mm	377	377	462	480	480	497	495	505	515	482
h1, mm	115	115	150	150	150	157	155	155	157	142
hTr, mm	92	92	100	110	110	110	110	110	118	100
∅ k, mm	28	28	40	48	48	48	60	60	65	65
l, mm	116	113	113	116	116	116	116	116	120	116
m, mm	58	58	65	80	80	90	95	116	133	133
Tr, mm	20x4	20x4	24x5	32x5	32x5	35x6	40x6	45x6	48x6,35	48x6,35
∅ z1, mm	24,9	24,9	29,9	39,5	39,5	43,5	48,5	54,5	59,5	61,5

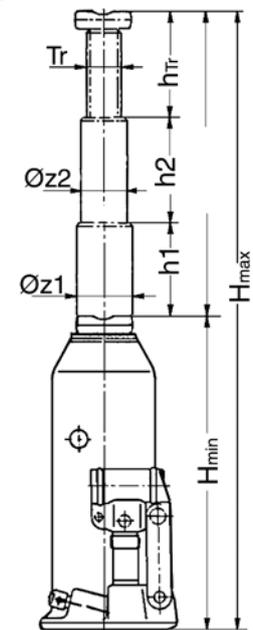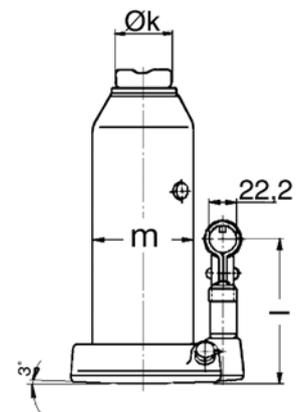

INFO

HWH KS PROLINE mit Tragfähigkeiten von 50t und 100t auf Anfrage.