

Aufhängeelemente/ Verbindungsglieder


Aufhängeglieder mit Gabel

Die Güteklasse 10 Aufhängeglieder mit Gabel TWN 1819 dienen vorwiegend zur Herstellung von 1-strängigen Kettengehängen zum Bündeln von Lasten. Die Herstellungs- und Prüfanforderungen basieren auf der DIN EN 1677-1 unter Berücksichtigung der Güteklasse 10 Tragfähigkeiten.



Trade Size	Article-No.	Working Load Limit [t] max.	Dimensions [mm]							Weight app. [kgs]
			a	b	c	e	f	g	h	
13-10	F31025	6,70	189	102	32	142,5	60	110	22	1,11

TWN 1819

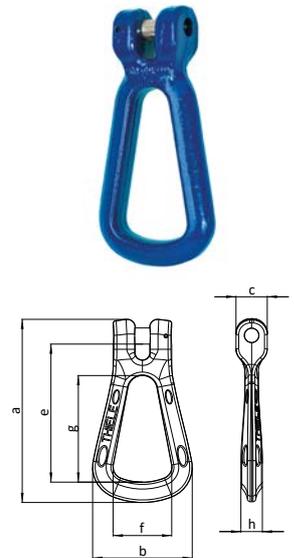

Verbindungsglieder

XL-LOK Verbindungsglieder

Die Güteklasse 10 XL-LOK Verbindungsglieder TWN 1820 dienen zum Verbinden von Rundstahlketten mit Anschlagkomponenten bei der Konfektionierung von Kettengehängen und Zurrketten.

Die Herstellungs- und Prüfanforderungen basieren auf der DIN EN 1677-1, unter Berücksichtigung der Güteklasse 10 Tragfähigkeiten.



Trade Size	Article-No.	Working Load Limit [t] max.	Dimensions [mm]						Weight app. [kgs]
			a	b	c	e	f	g	
6-10	F30807	1,40	61	12	38,5	45	8	14	0,07
7-10	NEU F308090	1,90	71	14	47	50,5	9	16	0,14
8-10	F30817	2,50	85	16	55	62	10	19	0,20
10-10	F30827	4,00	97	18	66,5	72	13	24	0,35
13-10	F30837	6,70	125	23	82,5	87	17	28	0,74
16-10	F30847	10,00	146	31,5	109	105	21	34	1,20
20-10	NEU F308570	16,00	178,5	37	143,5	127,5	25	45	2,80
22-10	NEU F308670	19,00	196,5	40,5	150,5	140,5	27,5	45	3,50
26-10	NEU F308770	26,50	232	47,5	178	166	33	56	5,80
32-10	NEU F308870	40,00	285,5	58,5	220,5	204	40	70	10,9

TWN 1820

